

**RAUCH®**

Unser ausgezeichnete Service für Ihr Zufriedenheit Eich-Kalibrierservice-Reparaturen-Service-Wartung

S.A.M.®
Slicers by Kuchler Electronics

S.A.M. 300 Psh

**MANUELLE AUFSCHNITTMASCHINE
MANUAL SLICER**schneiden
slicing

Aufschnittmaschine, leichtgängiger Schnittgutwagen mit Pusher (Vorschubspeicher 6 cm).

Slicer, smooth running carriage with pusher (automatic feed: 6 cm).

- > Gleichmäßiger, selbsttätiger Schneidgutvorschub durch Pusher.
- > Gehäuse aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- > Fugenfrees Gummisockel für höchste Standfestigkeit und Hygiene.
- > Aufsetzbarer Sicherheits-Schleifapparat.
- > Messer: 300 mm.
- > Schneidgutgröße bis 270 mm breit x 150 mm hoch, rund bis 180 mm.

- > Uniform, automatic product feed with pusher
- > Housing made of high quality anodized aluminum.
- > Seamless rubber base for maximum stability and hygiene.
- > Safety sharpener attachment.
- > Knife: 300 mm.
- > Product size up to 270 wide x 150 mm high, round up to 180 mm

www.rauch.co.at



300 PSH


> Optional

> Packer, Robo Packer, Folien-automat, Käseausstattung, Käsemesser/Teflonmesser

300 PSH

> Option

> Packer, Robo Packer, Film dispenser, SamClean-coating (for cheese), Knife for cheese

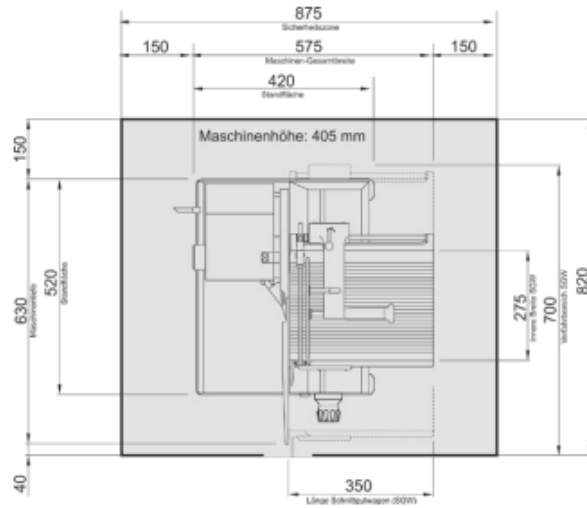

MAASSE UND GEWICHT

> Gewicht netto > 39 kg
> Abmessungen B x T x H > 575 x 630 x 405 mm

WEIGHT AND DIMENSIONS

> Net weight > 39 kg
> Dimensions L x W x H > 575 x 630 x 405 mm

MECHANISCHE DATEN

> Messergröße > 300 mm
> Max. Schneidgutvorschub > 60 mm (Pusherspeicher)
> Max. Schneidgutgröße B x H > 180 mm bzw. 260 x 150 mm
> Scheibenstärke > 0,1 - 12 mm
> Schnittgeschwindigkeit > manuell

MECHANICAL DATA

> Knife diameter > 300 mm
> Max. product feed drive > 60 mm (Pushmemory)
> Max. product size W x H > 180 mm or 260 x 150 mm
> Slice thickness > 0,1 - 12 mm
> Slicing speed > manually

ELEKTRISCHE DATEN

> Anschlußspannung/Frequenz > 230V oder 3 x 400V / 50Hz
> Stromaufnahme 1~ / 3~ > 1,35 / 0,55 A
> Steckdosenabsicherung > min. 10 A
> Netzwerkschnittstellen > n/a

ELECTRICAL DATA

> Supply voltage/frequency > 230V or 3 x 400V / 50Hz
> Current consumption 1~ / 3~ > 1,35 / 0,55 A
> Power outlet fuse > min. 10 A
> Network ports > n/a

WEITERE DATEN

> Geräuschpegel > < 70 dB(A)
> Luftfeuchte > 30-80% nicht kondensierend
> Temperaturbereich > +5°C bis +35°C

MORE DATA

> Noise level > < 70 dB(A)
> Environment humidity > 30-80% not condensing
> Temperature range > +5°C to +35°C