



RAUCH[®]

Unser ausgezeichnete Service für Ihr Zufriedenheit Eich-Kalibrierservice-Reparaturen-Service-Wartung

S.A.M.[®]
Slicers by Kuchler Electronics

S.A.M. 307i B

AUFSCHNITTVOLLAUTOMAT
FULLY AUTOMATIC SLICER



schneiden
slicing



ablegen
depositing



Vollautomatische Schneidemaschine mit mechanischem Schneidgutvorschub, umschaltbar auf Halbautomatik mit Förderband.

- > 3 Ablegevarianten: Längs- Quer- und Stapelablage mit frei wählbarer Scheiben- und Lagenzahl.
- > Eine Ablegevariante speicherbar.
- > Manuelle Produkteinspannung.
- > Mechanisch getakteter Schneidgutvorschub 200 mm.
- > Variable Schnittgeschwindigkeit von 30 - 55 Schnitte/min.

Electronically controlled fully automatic slicer with mechanical product feed, switchable to semi automatic with conveyor belt.

- > 3 layout options: shingles across and down, stacks, with any number of slices and layers.
- > One layout option can be stored.
- > Manual product clamping.
- > Mechanically advanced product feed: 200 mm.
- > Variable carriage speed: 30 - 55 strokes/min.



307i B


> Optional

- > Käsekettenrahmen, Käseausstattung, Käsemesser/Teflonmesser, Entenbrustschneid-aufsatz, Salamischneidaufsatz (3 Kammern), Fußtaster

307i B

> Option

- > Cheese transport-system, SamClean coating (for cheese), knife for cheese, goose/duck slicing attachment, salami slicing attachment (3 chambers), footswitch

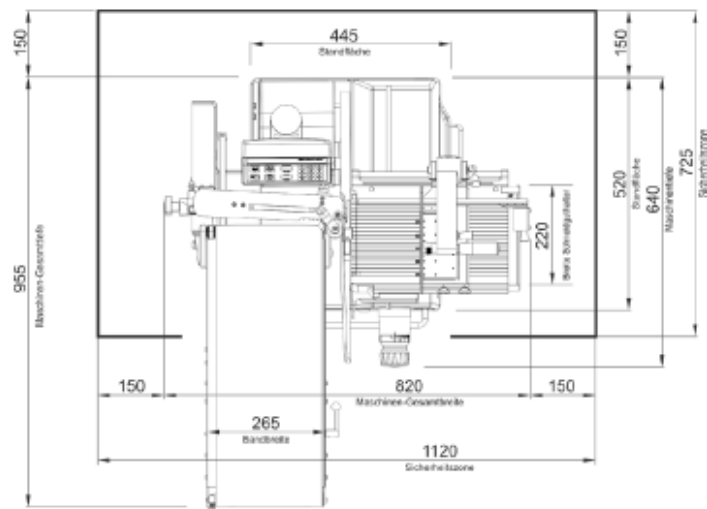

MAASSE UND GEWICHT

- > Gewicht netto
- > Abmessungen B x T x H

- > 75 kg
- > 820 x 955 x 630 mm

WEIGHT AND DIMENSIONS

- > Net weight
- > Dimensions L x W x H

- > 75 kg
- > 820 x 955 x 630 mm

MECHANISCHE DATEN

- > Messergröße
- > Max. Schneidgutvorschub
- > Max. Schneidgutgröße B x H
- > Scheibenstärke
- > Schnittgeschwindigkeit

- > 300 mm
- > 200 mm
- > 150 mm bzw. 210 x 140 mm
- > 0,5 - 7 mm
- > 30 - 55 Schnitte / min

MECHANICAL DATA

- > Knife diameter
- > Max. product feed drive
- > Max. product size W x H
- > Slice thickness
- > Slicing speed

- > 300 mm
- > 200 mm
- > 150 mm or 210 x 140 mm
- > 0,5 - 7 mm
- > 30 - 55 slices / min

ELEKTRISCHE DATEN

- > Anschlußspannung/Frequenz
- > Stromaufnahme 1- / 3-
- > Steckdosenabsicherung
- > Netzwerkschnittstellen

- > 230V oder 3 x 400V / 50 Hz
- > 2,21 / 1,41 A
- > min. 10 A
- > n/a

ELECTRICAL DATA

- > Supply voltage/frequency
- > Current consumption 1- / 3-
- > Power outlet fuse
- > Network ports

- > 230V or 3 x 400V / 50Hz
- > 2,21 / 1,41 A
- > min. 10 A
- > n/a

WEITERE DATEN

- > Geräuschpegel
- > Luftfeuchte
- > Temperaturbereich

- > < 70 dB(A)
- > 30-80% nicht kondensierend
- > +5°C bis +35°C

MORE DATA

- > Noise level
- > Environment humidity
- > Temperature range

- > < 70 dB(A)
- > 30-80% not condensing
- > +5°C to +35°C