

wer sonst?

**RAUCH**<sup>®</sup>

LEBENSMITTELTECHNIK



## Profi Wurstfüller mit 120Bar Hydraulik Edelstahlausführung

Modell FL.13 | 25 | 40

- Schwere Edelstahlausführung (Auch der Deckel)
- Kompakt und Leistungsstark
- Hochleistungsmotor 400V
- 120 Bar Hydraulik
- Leicht zu bedienen

**WAAGEN • LEBENSMITTELTECHNIK • LUFTBEFEUCHTUNG**

RAUCH<sup>®</sup> A-8041 Graz, Liebenauer Hauptstraße 138 • ☎ +43/316/81 68 21-0 • 📠 +43/316/81 68 21-2 • [www.rauch.co.at](http://www.rauch.co.at)


www.aufschnittmaschinen.at

Ihr Design, ihre Verarbeitung und die Qualität der verwendeten Materialien verleihen ihnen eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Diese Maschinen, die in drei Größen erhältlich sind - 13, 25 oder 40 Liter - sind vollständig aus Edelstahl 304 gefertigt und können aufgrund ihrer geringen Bodenfläche am Boden in den meisten modernen Laboren einen Platz finden. Unsere Erfahrung in der Fertigung hat es uns ermöglicht, diese Schieber auszurüsten unbestreitbare Qualitäten, die ihren Unterschied und ihren Erfolg ausmachen. Unabhängige Hydraulikeinheit, geschlossener Kreislauf, mit Edelstahltank. Dieses System hat viele Vorteile: Das Öl wird nicht abgebaut, Regelmäßiges Entleeren ist nicht mehr notwendig, die Pumpe bleibt erhalten und seine verlängerte Lebensdauer, leiser Betrieb wird erhöht. Die Maschine wird voll mit Öl geliefert. Sie kann problemlos mit viel Wasser bewegt und gewaschen werden. Edelstahldeckel mit doppeltem Anzug und mit O-Ring, um ein Auslaufen zu vermeiden. Edelstahlkolben, ausgestattet mit einem O-Ring, abnehmbar, der über eine Edelstahldüse mit der Zylinderstange zusammenpasst. Griff vorne ermöglicht die doppelte Funktion der Verschiebung und des Schutzes der Kontrollorgane. Zwei Rollen und zwei verstellbare Füße erleichtern die Bewegung. Dosierer: Als Option erhältlich für Dosierungen von 20 bis 500 g.

Das Design, die Verarbeitung und die Materialqualität sorgen für außergewöhnliche Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Diese Maschinen sind in drei Größen erhältlich - 13, 25, 40 Liter - und sind komplett aus Edelstahl 304 gefertigt. Die Grundfläche der Maschine ist eine der kleinsten, die zur Verfügung steht, und ist daher ideal für die meisten modernen Geschäfte und Verarbeitungsbetriebe. Diese Füllstoffe werden mit Funktionen versehen, die sie von anderen unterscheiden und ihren Erfolg auf dem Markt sichern. Hydraulikaggregat Dies ist ein in sich geschlossener Öltank aus Edelstahl mit Das Öl wird nicht kontaminiert und es erfolgt ein regelmäßiger Ölwechsel sind nicht wesentlich. Die Pumpe ist so viel mehr Die Lebensdauer verlängert sich und der Geräuschpegel wird reduziert. Die Kopfbedeckung aus Edelstahl hat zwei Verriegelungsgriffe und ist für eine einfache Reinigung vollständig abnehmbar. Ein O-Ring-Dichtring ist ebenfalls angebracht, um die Gefahr des Verlassens zu verringern. Der Kolben ist komplett aus Edelstahl und mit O-Ring-Dichtung ausgestattet, kann abgenommen werden verbindet sich mit einem Edelstahl Ein Handgriff an der Vorderseite der Maschine dient einem doppelten

Abmessung

mm	FL. 13	FL25	FL 40
A	605	660	730
B	975	1103	1210
C	497	497	497
D	430	500	590
E	1014	1148	1270

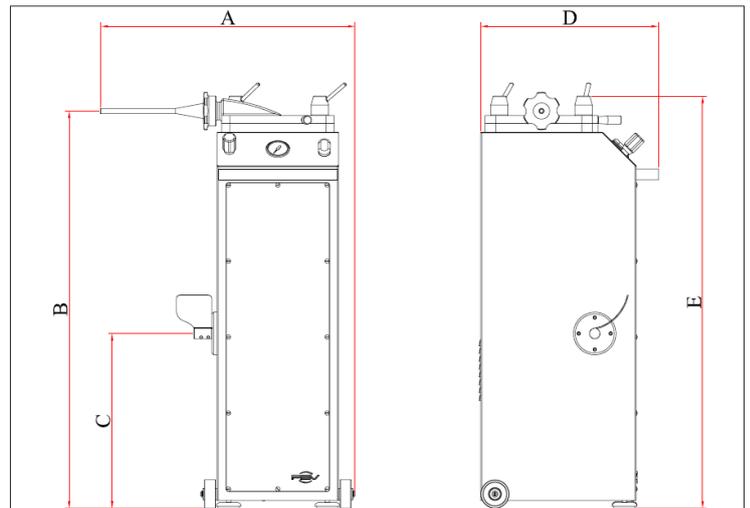

Model	Kapazität (kg)	Abmessung (Lw/mm)	Zylinder Höhe mm	Gewicht (kg)	Versand Masse (mm)	Volt	Öltank Kapazität	Leistung	Lieferumfang	Optionen
FL13	13l - 10 kg	430x605x1014	975	87	500x670x1300		6 l	0,55KW 0,75 CV/HP	3 Füllrohre 14,22,30 mm	1 Phase 230V Dosierer
FL 25	25l - 20 kg	500x660x1148	1103	137.50	780x700x1460	3 phases 380V	9 l	0,75KW 1 CV/HP	- 3 Füllrohre horns 14,22,30 mm	
FL40	40l - 35 kg	590x730x1270	1210	245	780x700x1460		15 l	1,1KW 1,5 CV/HP		